

Double Dip Grip (DD・DDMシリーズ)

材質・色：アウター（外側）塩化ビニール701や325他-各色
 インナー（内側）塩化ビニール701や750他-各色
 （詳細は最終ページ材料特性をご覧ください）


※塩化ビニールプラスチックの組み合わせとなります。

納期：日本生産品 10日～2週間程

ダブルディップグリップはディッピング（浸漬成形）を2度続けておこなうこと
 によって二層構造にしております。一回目の成形でできた内側をライナーと
 呼び、二回目の成形でできた外側をアウターと称しています。この二層構
 造のグリップのメリットは全天候型耐久力、実用面とデザイン性です。

規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、
 実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。

このページは金型の表です。最大内長まで長さの調整ができます。成形方法について、
 詳しくはP45をご覧ください。

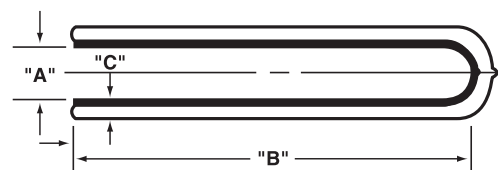

日本生産品金型一覧表

	区分	内径“φA”		最大内長“B”		公称肉厚“C”	
		mm	In.	mm±1.57	In.±0.062	(最小長さ) mm±0.25	(最大長さ) mm±0.25
	DD	6.35	0.250	107.95	4.250	2.00	2.25
NEW	DD	9.53	0.375	152.40	6.000	3.25	4.00
	DD	11.10	0.437	152.40	6.000	3.25	4.00
	DD	12.70	0.500	152.40	6.000	3.25	4.00
	DD	15.88	0.625	152.40	6.000	3.25	4.00
	DD	17.45	0.687	152.40	6.000	3.25	4.00
	DD	19.05	0.750	152.40	6.000	3.25	4.00
NEW	DDM	20.00	NA	200.00	NA	3.25	4.00
	DDM	21.00	NA	100.00	NA	3.33	4.50
	DD	21.41	0.843	152.40	6.000	3.33	4.50
	DD	22.23	0.875	152.40	6.000	3.33	4.50
	DDM	24.00	NA	100.00	NA	3.33	4.50
	DDM	25.00	NA	100.00	NA	3.33	4.50
	DD	25.40	1.000	152.40	6.000	3.33	4.50
	DDM	26.00	NA	100.00	NA	3.33	4.50
	DD	26.98	1.062	152.40	6.000	3.50	4.60
	DDM	28.00	NA	100.00	NA	3.50	4.60
	DD	28.58	1.125	152.40	6.000	3.50	4.60
	DDM	30.00	NA	100.00	NA	3.50	4.60
	DD	31.75	1.250	152.40	6.000	3.50	4.60
	DDM	34.00	NA	100.00	NA	3.60	4.70
	DDM	35.00	NA	100.00	NA	3.60	4.70
NEW	DD	38.00	1.500	130.00	6.000	3.60	4.70
	DDM	42.00	NA	95.00	NA	3.60	4.70
	DDM	50.00	NA	150.00	NA	3.60	4.70
NEW	DDM	55.00	NA	100.00	NA	1.78	2.00
NEW	DDM	58.00	NA	80.00	NA	1.78	2.00

DDMはミリを基準に作成されておりインチ表示の必要がないのでNAとしております。
 ダブルディップ（二重層）成形であり肉厚は数値の保証を致しかねます。

※ダブル・ディップ・グリップはアウターとインナーの長さを指定する必要があります。