



## Dice Caps

材質-色 : 塩化ビニル 55D/57D (DINP-各色)  
 (詳細は最終ページ材料特性をご覧ください)  
 納期 : 受注後生産 3~4 週間程

- ・色については最終ページ材料特性をご覧ください。
- ・内長はミリ単位で変更可能です。
- ・詳細は営業担当までご相談下さい。

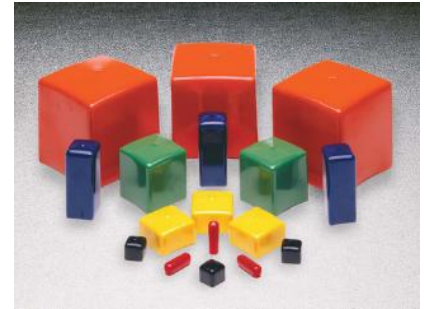

規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。



### 生産品金型一覧表

#### 立方体形 SQ シリーズ

適用径・呼称	内径 A mm	内径 B mm	最大内長 C mm	肉厚 D mm	最少 受注数	トップ 形状	生産国	備考
10 角	10.00	10.00	40.00	1.50	5000	ピラミッド	日本	
15 角	14.00	14.00	30.00	1.50	1000	ピラミッド	日本	
15 角	15.00	15.00	25.00	1.50	1000	ピラミッド	日本	
20 角(長)ロング	20.00	20.00	60.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
25 角(短)ショート	24.00	24.00	12.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
25 角(長)ロング	25.00	25.00	18.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
30 角	30.00	30.00	30.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
40 角	40.00	40.00	40.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
50 角	50.00	50.00	50.00	1.50	500	ピラミッド	日本	
60 角	60.00	60.00	60.00	1.50	100	ピラミッド	日本	

#### 直方体形 RC シリーズ

適用径・呼称	内径 A mm	内径 B mm	最大内長 C mm	肉厚 D mm	最少 受注数	トップ 形状	生産国	備考
12 x 28 角	12.00	28.00	20.00	1.40	100	フラット	日本	
15 x 25 角	15.00	25.00	60.00	1.50	100	フラット	日本	
17 x 25 角	17.00	25.00	20.00	1.50	100	フラット	日本	
70 x 90 角	70.00	90.00	20.00	1.50	50	屋根型	日本	

四角の場合丸型とは異なり、着脱の容易さとキャップの保持について必ずしも一定のサイズをもって決められません。通常は外径より小さめのキャップを選定することで適合するのですが、四角の場合は、小さめのキャップは長さが長くなると極端に挿入がし難くなり、ゆがみやひねりが入った状態での装置になってしまいます。その一方、外径と同じ寸法の内径でも十分な長さがあれば、意図的に抜き方向への力を加えない限り抜け落ちることはありません。但し、長さが 10.00mm 以下の場合、抜けてしまう場合があります。

シンクレア・アンド・ラッシュ株式会社 [http:// www.srjb.co.jp](http://www.srjb.co.jp) [srjb@sinclairandrush.com](mailto:srjb@sinclairandrush.com)  
 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル7F TEL 078-990-0755 FAX 078-990-0720